


Elnevezés	PRAMAC MP 36 - HEU	PRAMAC MP 34	PRAMAC MP 56 - HEU	PRAMAC MP 66
Cikkszám	FA360EH1001	FA340DH1000	FA560HH1001	FA660GH1000
Alkalmas	Ívóvíz	Szennyvíz	Ívóvíz	Szennyvíz
Szilárd anyag, maximum mm	x	20	x	27
Szilárd anyag, maximum mm	x	20	x	27
Maximum magasság, méter	30	30	26	27
Maximum teljesítmény, l/perc	600	700	930	1340
Bemeneti oldal átmérője, Coll	2	2	3	3
Kimeneti oldal átmérője, Coll	2	2	3	3
Szivattyú gyártója	Koshin (JAPAN)	Koshin (JAPAN)	Koshin (JAPAN)	Koshin (JAPAN)
Tömítés anyaga	Karbon-kerámia	Szilikon-karbid	Karbon-kerámia	Szilikon-karbid
Lapát, anyaga	Öntöttvas	HI-CHROME	Öntöttvas	HI-CHROME
Ház, anyaga	Alumínium-öntvény	Vas-öntvény	Alumínium-öntvény	Vas-öntvény
Motor gyártó	Honda	Honda	Honda	Honda
Motor típus	GX120	GX160	GX160	GX240
Üzemanyag	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Indítás	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi
Üa. fogy., 75% terh., l/h	0,64	0,88	0,88	1,34
Üzemanyagtank mérete, liter	2,5	3,6	3,6	6
Önnálóság, óra	3,9	4,07	4,07	4,47
Hosszú, mm	470	653	530	672
Széles, mm	365	474	390	516
Magas. Mm	390	641	450	59
Tömeg, kg	26	47	30	59
Speciális tudás	Kis fogyasztás	4-5x tartósabb tömítés	Extra könnyű	4-5x tartósabb tömítés
Alkalmas	Ívóvíz	Szennyvíz	Ívóvíz	Szennyvíz



Elnevezés	PRAMAC MP 36 - HEU	PRAMAC MP 34	PRAMAC MP 56 - HEU	PRAMAC MP 66
Cikkszám	FA360EH1001	FA340DH1000	FA560HH1001	FA660GH1000
Felhasználás				
Szervizelés	Hosszított csavarok - könnyű szervizelhetőség Könnyen cserélhető lapát	Hosszított csavarok - könnyű szervizelhetőség Könnyen cserélhető lapát	Hosszított csavarok - könnyű szervizelhetőség Könnyen cserélhető lapát	Hosszított csavarok - könnyű szervizelhetőség Könnyen cserélhető lapát

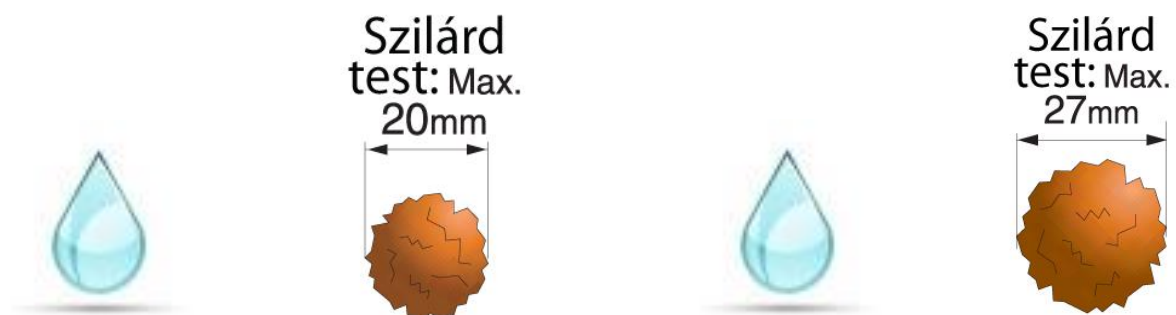